PROMETHEUS
ENERGY

Серия Prometheus PE 400

Типы выводов, момент затяжки



Штекер
SR-6,3

Конус А,
8 Nm



Под винт
G - 5 мм,
5 Nm



Под винт
G - 6 мм,
6 Nm



Винт FM10,
17 Nm

Материал корпуса:

5,5 — 12 Ач: акрилбутадиенстирол (ABS);

20 — 180 Ач: полипропилен (PP).

PE 406/165 A
(PE 406/165 F10)*



PE 412/5.5 SR



PE 412/8.5 SR



PE 412/12 SR



PE 412/20 G5



PE 412/85 F10



PE 412/90 A
(PE 412/90 F10)*

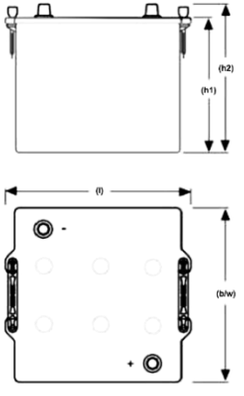

PE 412/100 A
(PE 412/100 F10)*

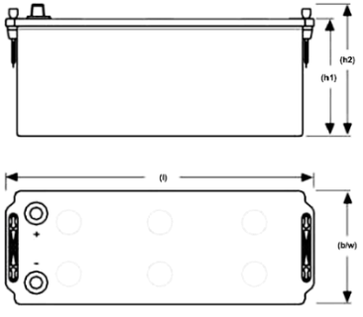

PE 412/32 F10
(PE 412/32 G6)*

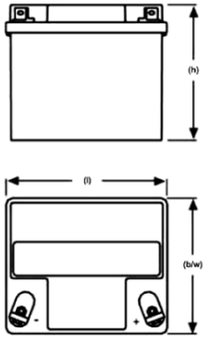

PE 412/50 A
(PE 412/50 G6, PE 412/50 F10)*

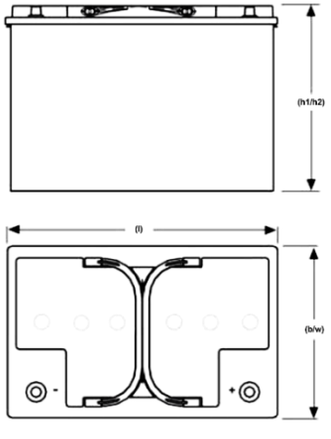

PE 412/65 F10
(PE 412/65 G6)*



PE 412/120 A
(PE 412/120 F10)*

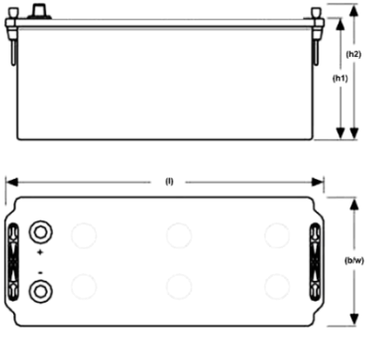

PE 412/180 A
(PE 412/180 F10)*

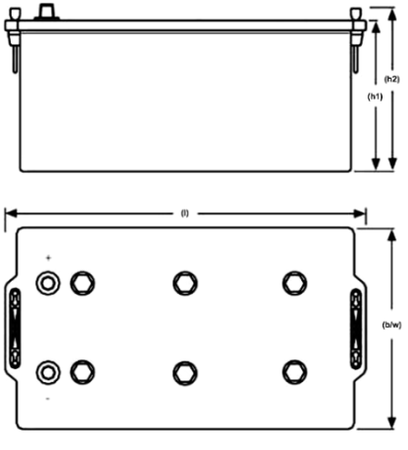

Технические характеристики

Тип	Артикул	Номинальное напряжение, В	Емкость, А·ч С10 1,8 В/эл, 20°С	Макс. нагрузка, А*	Макс. длина, мм	Макс. ширина, мм	Высота без контактов, мм	Высота с контактами, мм	Вес, кг	Внутр. сопротивление, по МЭК 896-2, мОм	Ток короткого замыкания по МЭК 896-2, А	Тип вывода
PE 406/165 A	НФ-00009124	6	165	770	246	192	254	275	28.0	2.10	2800	Конус A
PE 406/165 F10	НФ-00009159	6	165	770	246	192	254	282	28.5	2.10	2800	F-M10
PE 412/5,5 SR	НФ-00009125	12	5.5	80.0	152	65.5	94.5	98.4	2.50	138	93.0	SR-6,3
PE 412/8,5 SR	НФ-00009126	12	8.5	80.0	152	98.0	94.5	98.4	3.60	86.0	150	SR-6,3
PE 412/12 SR	НФ-00009127	12	12.0	100	181	76.0	152	157	5.60	47.0	260	SR-6,3
PE 412/20 G5	НФ-00009128	12	20.0	200	167	176	126	126	9.00	25.0	460	G-M5
PE 412/32 G6	НФ-00009129	12	32.0	400	210	175	175	175	13.6	15.0	784	G-M6
PE 412/32 F10	НФ-00009130	12	32.0	400	210	175	175	181	14.1	15.0	784	F-M10
PE 412/50 A	НФ-00009131	12	50.0	440	278	175	190	190	18.5	10.0	1220	Конус A
PE 412/50 F10	НФ-00009132	12	50.0	440	278	175	190	196	19.0	10.0	1220	F-M10
PE 412/50 G6	НФ-00009133	12	50.0	440	278	175	190	190	18.5	10.0	1220	G-M6
PE 412/65 F10	НФ-00009134	12	65.0	440	353	175	190	196	23.5	9.00	1414	F-M10
PE 412/65 G6	НФ-00009135	12	65.0	440	353	175	190	190	23.0	9.00	1414	G-M6
PE 412/90 A	НФ-00009136	12	90.0	770	284	267	208	230	33.0	7.00	1733	Конус A
PE 412/90 F10	НФ-00009137	12	90.0	770	284	267	208	237	33.5	7.00	1733	F-M10
PE 412/100 A	НФ-00009138	12	100	770	513	189	195	223	36.5	6.90	1777	Конус A
PE 412/100 F10	НФ-00009139	12	100	770	513	189	195	223	37.0	6.90	1777	F-M10
PE 412/120 A	НФ-00009140	12	120	770	513	223	195	223	45.5	5.70	2118	Конус A
PE 412/120 F10	НФ-00009141	12	120	770	513	223	195	223	46.0	5.70	2118	F-M10
PE 412/180 A	НФ-00009142	12	180	770	518	274	216	238	63.0	3.80	3227	Конус A
PE 412/180 F10	НФ-00009143	12	180	770	518	274	216	244	63.5	3.80	3227	F-M10

PROMETHEUS ENERGY

PROMETHEUS ENERGY - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2010 г. оптимизированных в зависимости от назначения:

PROMETHEUS ENERGY предлагает различные серии аккумуляторных батарей, от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и противопожарных систем.